



Verbindungs- Auf und Abbau bei ISDN

Übertragung ist 1 :1 (64 Bit werden gesendet, 64 Bit werden empfangen)

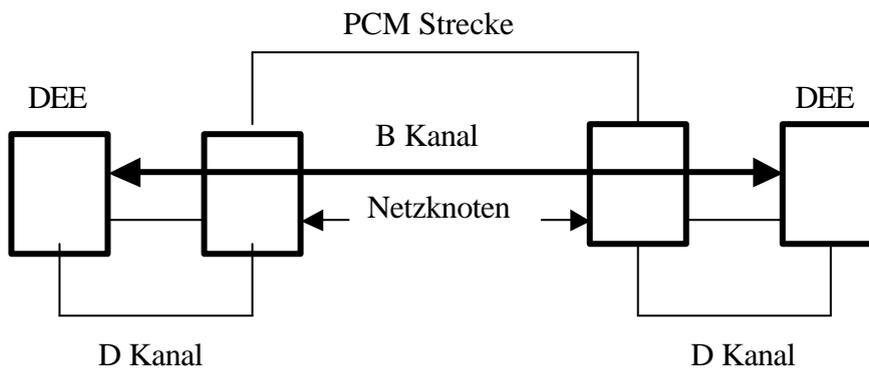

Teilnehmer 1 nimmt den Hörer ab und ein B- Kanal wird zugewiesen, ein Freizeichen wird geschaltet. Nach der Rufnummerneingabe wird überprüft ob der Gewählte Anschluss frei oder besetzt ist. Wenn er frei ist Klingelzeichen beim 2 Teilnehmer. Bei Abnahme des Hörers wird der Kanal durchgeschaltet und eine Sprech- oder Datenverbindung besteht. Der Gebührenzähler wird bei Teilnehmer 1 geschaltet. Beim auflegen des Hörers eines Teilnehmers wird die Trennungsprozedur eingeleitet, der Netzknotenpunkt (DVST) löst die Verbindung zum anderen Teilnehmer, Leitung des 1 Teilnehmers ist wieder frei. Beim Auflegen des Hörers des 2 Teilnehmers erfolgt Meldung an dessen Netzknotenpunktes und die Leitung ist wieder frei.