


Telefon Analog

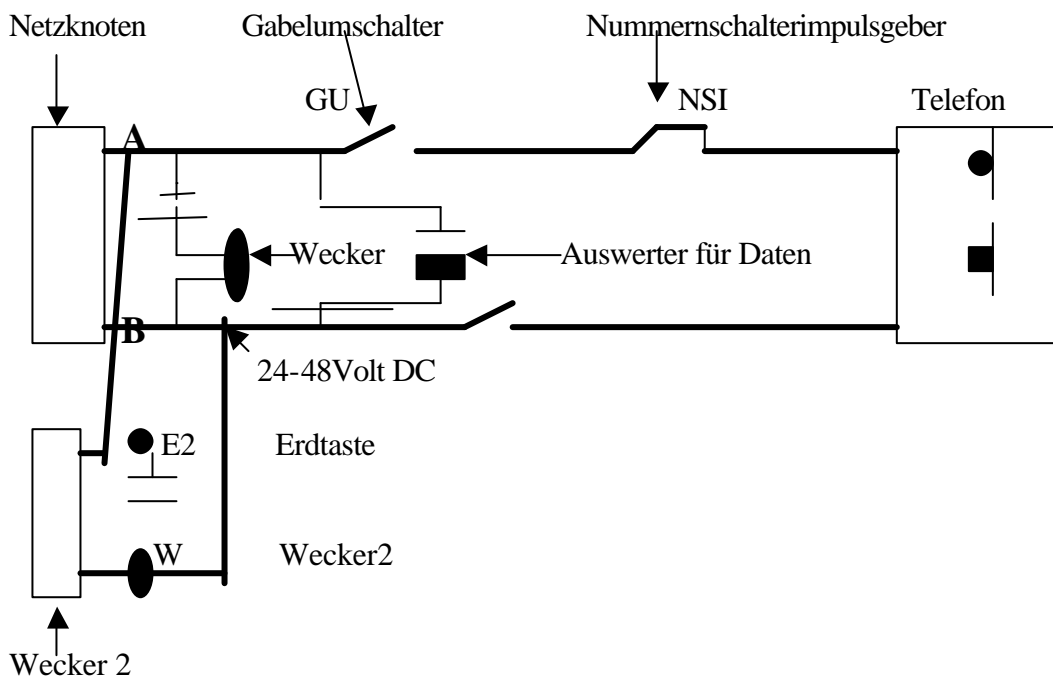


Für eine gewählte 3 = 300 ms gesamt (40ms Unterbrechung der Leitung 60ms verbunden, wird 3x wiederholt, für eine 2 nur 2mal). Zwischen den einzelnen Nummern ist eine Pause von 200ms.

Es gibt das :

MFV = Mehrfrequenz Wahlverfahren oder IWF = Impuls Wahlverfahren

MFV ist das schnellere.

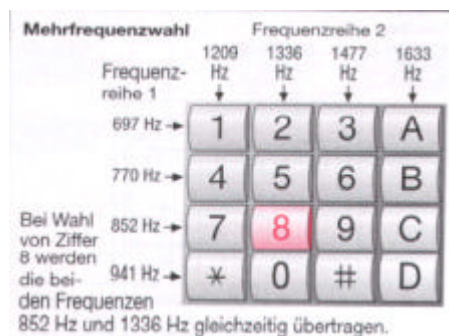


TAE Stecker

Kontakt	Bedeutung	Farbe
1	La, a- Ader, Signalleitung	ws....weiß
2	Lb, b –Ader, Signalleitung	br.....braun
3	W, Wecker	(gn)...grün
4	E, Erde, Nebenstelle	ge.....gelb
5	b2, b-Ader, Weiterführung	(br)....braun
6	a2, a-Ader, Weiterführung	gn.....grün

TAE Dose

N =Nicht-Fernsprechbetrieb, z.B. :Anrufbeantworter, Fax

F = Fernsprechbetrieb, z.B. : Telefon, Telefonanlagen

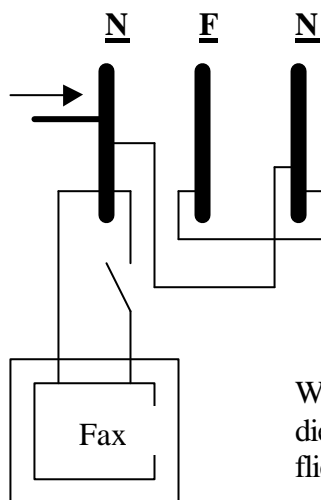


Wenn ein Fax oder Anrufbeantworter Daten empfängt oder sendet ist die Leitung unterbrochen, sonst ist sie geschlossen und die Daten fließen wieder zurück und weiter zum nächsten Anschluß.

Modem

Datenendeinrichtung

Datenübertragungseinrichtung

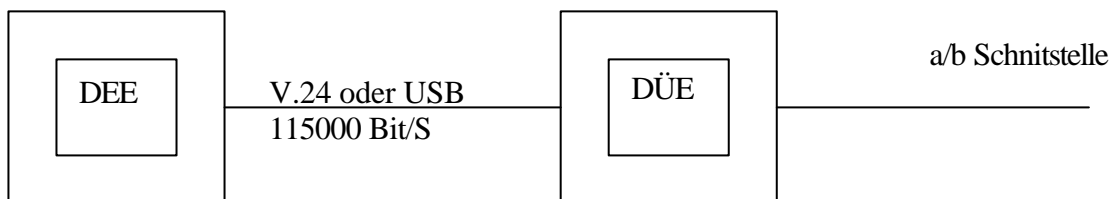**Schnittstellen**

v.22 bis 24000 Bit/s

v.32 Fax 9600 Bit/s

V.34 bis 28000 Bit/s

v.90 bis 56000 Bit/s

v.92 bis